

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-3390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 12,06 m Portata 1.134 kg <p>GS-4390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 15,11 m Portata 680 kg <p>GS-5390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 18,15 m Portata 680 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma con superficie calpestabile antiscivolo Pianale in alluminio sostituibile Parapetti pieghevoli Due cancelletti in piattaforma a chiusura automatica Comandi proporzionali per salita e traslazione Dispositivo di diagnostica integrata Radiatore olio idraulico Alimentazione AC in piattaforma Due cancelletti automatici Controllo di trazione positivo Freni su quattro ruote Sensore di inclinazione con allarme acustico Allarme discesa Clacson Contaore Cella di carico certificata <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentazione ausiliaria 12 V DC Vano motore estraibile per una facile manutenzione 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma in acciaio 3,98 x 1,83 m (di serie) Estensione di piattaforma a sfilata singola 1,52 m di lunghezza (di serie) Estensione di piattaforma a sfilata doppia⁽¹⁾, 1,52 m di lunghezza anteriore e 1,22 m di lunghezza posteriore (optional) Estensione di piattaforma Super-Deck^(1,2) 7,38 m di lunghezza complessiva (optional) <p>Stabilizzatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico⁽¹⁾ (di serie su GS™-5390, optional su GS™-3390 e GS™-4390) Senza stabilizzatori <p>Opzioni motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 36 kW Ford benzina/GPL 56 kW <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Assali</p> <ul style="list-style-type: none"> Assale oscillante (di serie su GS™-3390, optional su GS™-4390 e GS™-5390) Assali non oscillanti <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutto terreno riempiti a schiuma (di serie) 	<p>Opzioni prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta) Olio idraulico biodegradabile⁽¹⁾ Track & Trace⁽³⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Doppi girofari lampeggianti Kit allarmi acustici di movimento <p>Accessori motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Generatore AC (120 V / 60 Hz, 2000 W)⁽¹⁾ Generatore 110 V/50 Hz o 220 V / 50 Hz Marmitta catalitica diesel con depuratore Modulo di blocco bassa temperatura Dispositivo di riscaldamento motore⁽⁴⁾ Serbatoio GPL in acciaio, capacità 15 kg



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica
⁽²⁾ Richiede stabilizzatori a livellamento automatico
⁽³⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni
⁽⁴⁾ Disponibile solo su motori Deutz

CTE S.p.A.

Sedi e Stabilimenti

Rovereto (Trento): via Caproni, 7
 Bertinoro (Forli/Cesena): viale 2 Agosto, 670
 Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 1

Punti Assistenza Vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forli, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

Distribuito in Italia da:



Data di inizio validità: giugno 2012. Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
Misure			
Altezza massima di lavoro*	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altezza massima piano di calpestio	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Altezza piattaforma a riposo**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
C Lunghezza piattaforma - esterna:	3,98 m	3,98 m	3,98 m
con estensione di piattaforma singola sfilata	5,40 m	5,40 m	5,40 m
con estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m	6,57 m	6,57 m
D con estensione di piattaforma Super-Deck sfilata	7,38 m	7,38 m	7,38 m
E Lunghezza pianale estensibile - anteriore	1,52 m	1,52 m	1,52 m
F Lunghezza pianale estensibile - posteriore	1,22 m	1,22 m	1,22 m
G Larghezza piattaforma - esterna	1,83 m	1,83 m	1,83 m
A Altezza a riposo: parapetti pieghevoli	2,71 m	2,93 m	3,15 m
con parapetti piegati	2,03 m	2,25 m	2,47 m
A Lunghezza chiusa:			
con pianale singola sfilata	3,94 m	3,94 m	_____ ¹
con pianale doppia sfilata	3,98 m	3,98 m	_____
con pianale Super-Deck	4,81 m	4,81 m	_____
con stabilizzatori	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Lunghezza - estesa: con pianale singola sfilata	5,40 m	5,40 m	5,40 m
con pianale doppia sfilata	6,57 m	6,57 m	6,57 m
con pianale Super-Deck	7,38 m	7,38 m	7,38 m
A Larghezza: pneumatici di serie	2,29 m	2,29 m	2,29 m
A Interasse	2,84 m	2,84 m	2,84 m
A Altezza minima centro macchina da terra	0,36 m	0,36 m	0,36 m

Prestazioni

Occupazione massima	7 persone	7 persone	4 persone
Portata	1.134 kg	680 kg	680 kg
Altezza traslazione	massima altezza	massima altezza	9,14 m
Velocità di traslazione chiusa	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa***	50%	50%	40%
Livellamento massimo degli stabilizzatori****	7° (longitudinale)/12° (laterale)	7° (longitudinale)/12° (laterale)	7° (longitudinale)/12° (laterale)
Raggio sterzata - interno	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Raggio sterzata - esterno	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Velocità salita/discesa	45/29 secondi	45/39 secondi	55/49 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	quattro ruote	quattro ruote	quattro ruote
Pneumatici - tutto terreno, riempiti a schiuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Potenza

Motore	Deutz D2011L03i 3 cilindri diesel 36 kW (49 HP), raffreddato ad aria Ford DSG-423 4 cilindri benzina/GPL 56 kW (75 HP), raffreddato ad acqua		
Alimentazione ausiliaria	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Capacità serbatoio carburante	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L	113,6 L	113,6 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²



Peso*****

Macchina base	5.557 kg	5.973 kg	7.639 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile a singola sfilata, motore diesel, senza stabilizzatori (eccetto il modello GS-5390RT), pneumatici anti-traccia riempiti a schiuma, protezione antiscioiamento e cella di carico.			
Modifica del peso in base agli optional			
Stabilizzatori****	aggiungere 760 kg	aggiungere 779 kg	_____
Pianale estensibile a doppia sfilata	aggiungere 356 kg	aggiungere 356 kg	aggiungere 356 kg
Pianale estensibile Super-Deck	aggiungere 411 kg	aggiungere 411 kg	aggiungere 411 kg
Generatore	aggiungere 48 kg	aggiungere 48 kg	aggiungere 48 kg

Conformità alle normative

(Compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

Directive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC

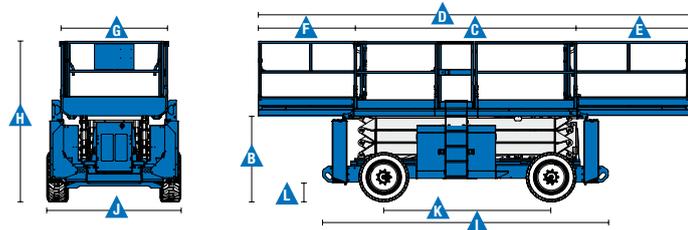

¹ GS-5390 viene fornito di serie con stabilizzatori.

La lunghezza macchina con stabilizzatori rappresenta la lunghezza complessiva.

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** Valore basato su pneumatici RT. Se si utilizzano pneumatici antitraccia, togliere 5,08 cm.

*** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Stabilizzatori di serie su GS-5390, optional su GS-3390 e GS-4390

***** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.